


# AN307




Luminaire d'éclairage multifonctionnel offrant une bonne efficacité lumineuse, une facilité d'installation et de maintenance. Pouvant être installé en ligne continue.


## Caractéristiques

- Vasque en polycarbonate
- Corps en aluminium
- Couleur : RAL 9002 (blanc gris)
- Driver électronique (ED) : Lifud Technology
- Leds : Philips lumileds
- Rendement lumineux : 117 lm/W
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou 90
- Durée de vie : L80B10 à 85°C 95 000 h
- Température de fonctionnement : -30°C jusqu'à 50°C
- Résistance aux chocs : IK08
- Indice de protection : IP54

## Dimensions

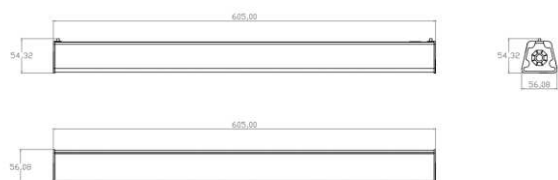

## Photométries

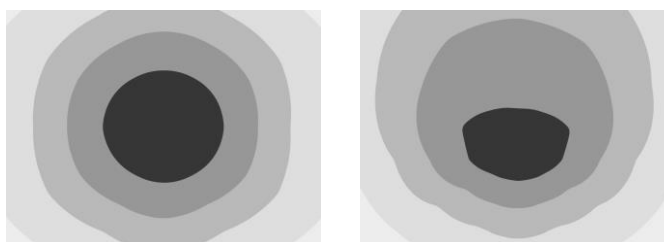

Désignation	Puissance lumineuse (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	T° de couleur (K)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids net (Kg)
03-AN307-2363-4000-H1-IP54-IK08-I	20,1	2363	117,56	4000	605x54x56	0,75
03-AN307-7024-4000-H1-IP54-IK08-I	59,8	7024	117,45	4000	605x54x56	0,78

## Options

- Autres puissances disponibles
- Classe II
- 3000 K
- 1-10 V, DALI


## Détails



Données pouvant être modifiées sans préavis Version : 29/06/2023

# AN307

Désignation	Puissance lumineuse (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	T° de couleur (K)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids net (Kg)
03-AN307-2363-4000-H1-IP54-IK08-I	20,1	2363	117,56	4000	605x54,32x56,08	0,74
03-AN307-2363-4000-H2-IP54-IK08-I	20,1	2363	117,56	4000	605x54,32x56,08	0,74
03-AN307-2363-4000-H3-IP54-IK08-I	20,1	2363	117,56	4000	605x54,32x56,08	0,74
03-AN307-2363-4000-H4-IP54-IK08-I	20,1	2363	117,56	4000	605x54,32x56,08	0,74
03-AN307-2363-4000-H5-IP54-IK08-I	20,1	2363	117,56	4000	605x54,32x56,08	0,74
03-AN307-2363-4000-SD-IP54-IK08-I	20,1	2362	117,51	4000	605x54,32x56,08	0,74
03-AN307-3536-4000-H1-IP54-IK08-I	30,1	3536	117,47	4000	605x54,32x56,08	0,75
03-AN307-3537-4000-H2-IP54-IK08-I	30,1	3537	117,506	4000	605x54,32x56,08	0,75
03-AN307-3535-4000-H3-IP54-IK08-I	30,1	3535	117,44	4000	605x54,32x56,08	0,75
03-AN307-3542-4000-H4-IP54-IK08-I	30,1	3542	117,67	4000	605x54,32x56,08	0,75
03-AN307-3536-4000-H5-IP54-IK08-I	30,1	3536	117,47	4000	605x54,32x56,08	0,75
03-AN307-3541-4000-SD-IP54-IK08-I	30,1	3541	117,64	4000	605x54,32x56,08	0,75
03-AN307-4713-4000-H1-IP54-IK08-I	40,1	4713	117,53	4000	605x54,32x56,08	0,77
03-AN307-4710-4000-H2-IP54-IK08-I	40,1	4710	117,45	4000	605x54,32x56,08	0,77
03-AN307-4711-4000-H3-IP54-IK08-I	40,1	4711	117,48	4000	605x54,32x56,08	0,77
03-AN307-4715-4000-H4-IP54-IK08-I	40,1	4715	117,58	4000	605x54,32x56,08	0,77
03-AN307-4714-4000-H5-IP54-IK08-I	40,1	4714	117,55	4000	605x54,32x56,08	0,77
03-AN307-4717-4000-SD-IP54-IK08-I	40,1	4717	117,63	4000	605x54,32x56,08	0,77
03-AN307-7024-4000-H1-IP54-IK08-I	59,8	7024	117,45	4000	605x54,32x56,08	0,80
03-AN307-7035-4000-H2-IP54-IK08-I	59,8	7035	117,64	4000	605x54,32x56,08	0,80
03-AN307-7034-4000-H3-IP54-IK08-I	59,8	7034	117,62	4000	605x54,32x56,08	0,80
03-AN307-7028-4000-H4-IP54-IK08-I	59,8	7028	117,52	4000	605x54,32x56,08	0,80
03-AN307-7032-4000-H5-IP54-IK08-I	59,8	7032	117,59	4000	605x54,32x56,08	0,80
03-AN307-7037-4000-SD-IP54-IK08-I	59,9	7037	117,47	4000	605x54,32x56,08	0,80

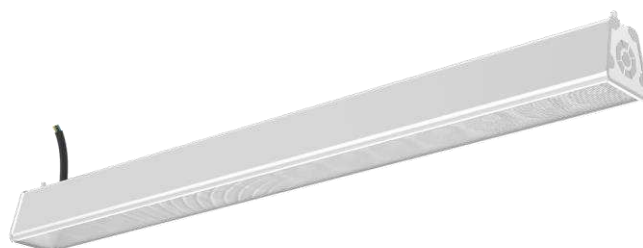

Données pouvant être modifiées sans préavis Version : 29/06/2023

# AN307

Désignation	Puissance lumineuse (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	T° de couleur (K)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids net (Kg)
03-AN307-7023-4000-H1-IP54-IK08-I	59,8	7023	117,44	4000	1210x54,32x56,08	1,43
03-AN307-7027-4000-H2-IP54-IK08-I	59,8	7027	117,50	4000	1210x54,32x56,08	1,43
03-AN307-7028-4000-H3-IP54-IK08-I	59,8	7028	117,52	4000	1210x54,32x56,08	1,60
03-AN307-7028-4000-H1-IP54-IK08-I	59,8	7028	117,52	4000	1210x54,32x56,08	1,43
03-AN307-7025-4000-H2-IP54-IK08-I	59,8	7025	117,47	4000	1210x54,32x56,08	1,43
03-AN307-9380-4000-H3-IP54-IK08-I	79,8	9380	117,54	4000	1210x54,32x56,08	1,60
03-AN307-9388-4000-H3-IP54-IK08-I	79,8	9388	117,64	4000	1210x54,32x56,08	1,60
03-AN307-9377-4000-H3-IP54-IK08-I	79,8	9377	117,50	4000	1210x54,32x56,08	1,60
03-AN307-9377-4000-H3-IP54-IK08-I	79,8	9377	117,50	4000	1210x54,32x56,08	1,60
03-AN307-9373-4000-H3-IP54-IK08-I	79,8	9373	117,45	4000	1210x54,32x56,08	1,60



Données pouvant être modifiées sans préavis Version : 29/06/2023