

AN317



Luminaire d'éclairage multifonctionnel offrant une bonne efficacité lumineuse, une facilité d'installation et de maintenance. Pouvant être installé en ligne continue.


Caractéristiques

- Vasque en polycarbonate
- Corps en aluminium
- Couleur : RAL 9002 (blanc gris)
- Driver électronique (ED) : Lifud Technology
- Leds : Philips lumileds
- Rendement lumineux : 117 lm/W
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou 90
- Durée de vie : L80B10 à 85°C 95 000 h
- Température de fonctionnement : -30°C jusqu'à 50°C
- Résistance aux chocs : IK08
- Indice de protection : IP54

Dimensions



Photométries

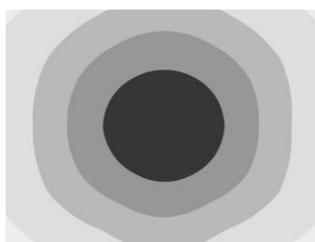

Désignation	Puissance lumineuse (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	T° de couleur (K)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids net (Kg)
03-AN317-4717-4000-H1-IP54-IK08-I	40,1	4717	117,63	4000	630x111,1x65,3	1,48
03-AN317-18775-4000-H1-IP54-IK08-I	159,6	18775	117,63	4000	1210x111,16x56,08	1,50

Options

- Autres puissances disponibles
- Classe II
- 3000 K
- 1-10 V, DALI

Détails




Données pouvant être modifiées sans préavis Version : 29/06/2023

AN317

Désignation	Puissance lumineuse (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	T° de couleur (K)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids net (Kg)
03-AN317-4717-4000-H1-IP54-IK08-I	40,1	4717	117,63	4000	605x111,16x56,08	1,75
03-AN317-7079-4000-H2-IP54-IK08-I	60,2	7079	117,59	4000	605x111,16x56,08	1,77
03-AN317-9430-4000-H3-IP54-IK08-I	80,2	9430	117,58	4000	605x111,16x56,08	1,81
03-AN317-14085-4000-H1-IP54-IK08-I	119,8	14085	117,57	4000	605x111,16x56,08	1,87

Désignation	Puissance lumineuse (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	T° de couleur (K)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids net (Kg)
03-AN317-14049-4000-H1-IP54-IK08-I	119,6	14049	117,46	4000	1210x111,16x56,08	3,12
03-AN317-18775-4000-H1-IP54-IK08-I	159,6	18775	117,63	4000	1210x111,16x56,08	3,18

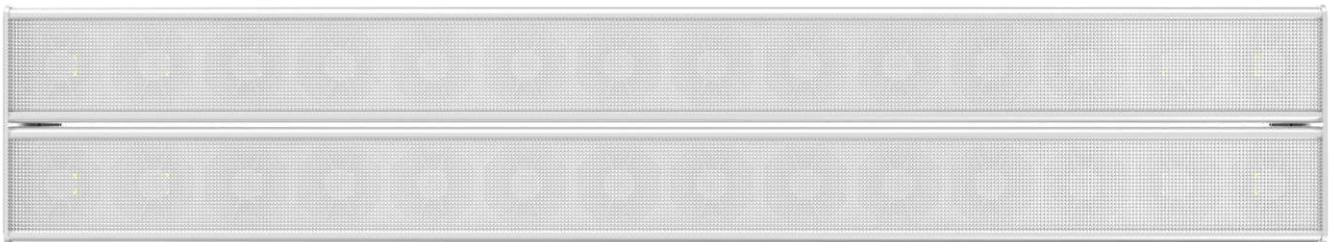

Données pouvant être modifiées sans préavis Version : 29/06/2023