


Luminaire d'éclairage fonctionnel urbain multi positions, répondant à la plupart des applications. Ce luminaire fait partie d'une gamme de plusieurs tailles et offre un large choix de puissances.


## Caractéristiques

- Montage en top de mât  $\varnothing$  60 mm
- Montage emmanchement arrière  $\varnothing$  60 mm
- Vasque en verre securit
- Corps en aluminium
- Couleur : RAL 9007 (gris)
- Driver électronique (ED) : Philips Xitanium
- Leds : Philips lumileds
- Rendement lumineux  $\approx$  140 lm/W
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80
- Durée de vie : L80F10 à 25°C 100 000 h
- Température de fonctionnement : -40°C jusqu'à 55°C
- Resistance aux chocs : IK10
- Indice de protection : IP66

## Dimensions

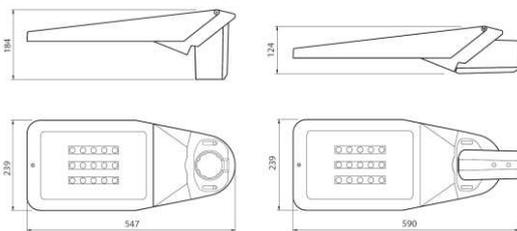

## Photométries

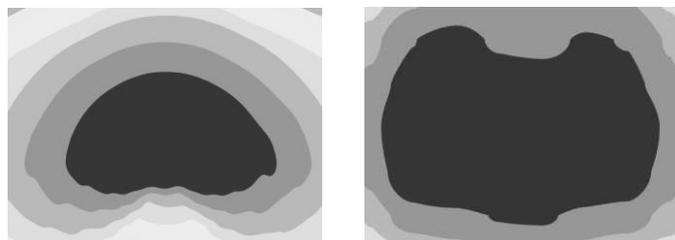

Désignation	Puissance lumineuse (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	T° de couleur (K)	Dimensions $\varnothing$ x h (mm)	Poids net (g)
02-BR207-4230-3000-IP66-IK10-I	30,2	4230	140,06	3000	590 x 239	$\pm$ 6
02-BR207-5673-3000-IP66-IK10-I	40,5	5673	140,07	3000	590 x 239	$\pm$ 6
02-BR207-7032-3000-IP66-IK10-I	50,2	7032	140,07	3000	590 x 239	$\pm$ 6
02-BR207-8516-3000-IP66-IK10-I	60,8	8516	140,06	3000	590 x 239	$\pm$ 6
02-BR207-9861-3000-IP66-IK10-I	70,4	9861	140,07	3000	590 x 239	$\pm$ 6

## Options

- Autres puissances disponibles
- Classe II
- Autres couleur suivant palette RAL
- DALI II, 1-10V

## Détails



Données pouvant être modifiées sans préavis Version : 29/06/2023



Gare d'Arras



Fosse de Torcy



Parking de Tourville-la-Rivière



Données pouvant être modifiées sans préavis Version : 29/06/2023