




Luminaire pour les grands espaces au design élégant, répondant à la plupart des applications. Ce luminaire fait partie d'une gamme de trois modèles, offrant ainsi un large choix de puissances et de distributions lumineuses.

## Caractéristiques

- Montage en top de mât  $\varnothing$  60 mm (80 mm sur demande)
- Lentille en polycarbonate
- Corps et cadre en aluminium
- Couleur : RAL 7035 (gris clair)
- Driver électronique (ED) : Meanwell
- Leds : Philips lumileds
- Rendement lumineux : 149 lm/W
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80
- Durée de vie : L80B10 à 25°C 50 000 h
- Température de fonctionnement : -40°C jusqu'à 55°C
- Résistance aux chocs : IK10
- Indice de protection : IP66

## Dimensions

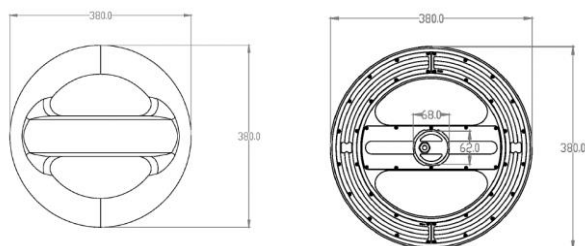

## Photométries



Désignation	Puissance luminaire (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	T° de couleur (K)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids net (Kg)
03-HA307-4535-5000-90D-IP66-IK10-I	30,2	4535	148,20	5000	380 x 380	3,6
03-HA307-15169-5000-90D-IP66-IK10-I	101,6	15169	149,30	5000	380 x 380	3,6
03-HA307-35895-5000-90D-IP66-IK10-I	80,2	35895	149,31	5000	380 x 380	4

## Options

- Autres puissances disponibles
- Classe II
- 3000 K
- 1-10 V, DALI

## Détails




Données pouvant être modifiées sans préavis Version : 29/06/2023

# HA317

Désignation	Puissance luminaire (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	T° de couleur (K)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids net (Kg)
03-HA307-4535-5000-90D-IP66-IK10-I	30,6	4535	148,20	5000	380 x 380 x 113	3,6
03-HA307-7353-5000-90D- IP66-IK10-I	49,6	7353	148,24	5000	380 x 380 x 113	3,6
03-HA307-12033-5000-90D-IP66-IK10-I	80,6	12033	149,29	5000	380 x 380 x 113	4
03-HA307-15169-5000-90D- IP66-IK10-I	101,6	15169	149,30	5000	380 x 380 x 113	4,1
03-HA307-22396-5000-90D- IP66-IK10-I	150,0	22396	149,30	5000	380 x 380 x 113	4,2
03-HA307-30032-5000-90D- IP66-IK10-I	200,4	30032	149,86	5000	500 x 500 x 118	6
03-HA307-35895-5000-90D-IP66-IK10-I	240,4	35895	149,31	5000	500 x 500 x 118	6

Désignation	Puissance luminaire (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	T° de couleur (K)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids net (Kg)
03-HA307-4554-5000-120D-IP66-IK10-I	30,2	4554	150,79	5000	380 x 380 x 113	3,6
03-HA307-7628-5000-120D- IP66-IK10-I	51,0	7628	149,56	5000	380 x 380 x 113	3,6
03-HA307-12071-5000-120D-IP66-IK10-I	80,5	12071	149,95	5000	380 x 380 x 113	4
03-HA307-15010-5000-120D- IP66-IK10-I	99,8	15010	150,40	5000	380 x 380 x 113	4,1
03-HA307-22488-5000-120D- IP66-IK10-I	149,8	22488	150,12	5000	380 x 380 x 113	4,2
03-HA307-30105-5000-120D- IP66-IK10-I	200,2	30105	150,37	5000	500 x 500 x 118	6
03-HA307-36224-5000-120D-IP66-IK10-I	240,2	36224	150,80	5000	500 x 500 x 118	6

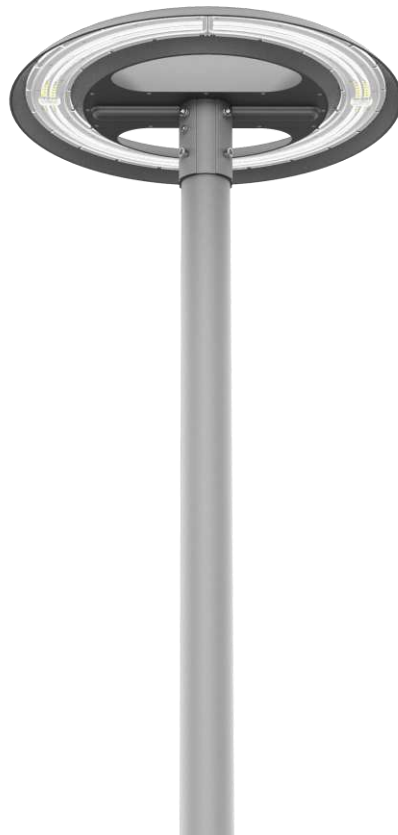

Données pouvant être modifiées sans préavis Version : 29/06/2023