

# TR307




Un projecteur haut rendement, compact et modulaire combinant 5 optiques et 6 puissances pour l'éclairage de grande hauteur. Conçu et utilisé pour la mise en lumière des voies de remisage, voies de stockage, technicentres et centres de maintenance.

## Caractéristiques

- Lentille en polycarbonate
- Corps et cadre en aluminium
- Couleur : RAL 7035 (gris clair)
- Driver électronique (ED) : Meanwell
- Leds : Philips lumileds
- Rendement lumineux : 140 lm/W
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80
- Durée de vie : L80B10 à 25°C 50 000 h
- Température de fonctionnement : -40°C jusqu'à 60°C
- Résistance aux chocs : IK10
- Indice de protection : IP65

## Dimensions

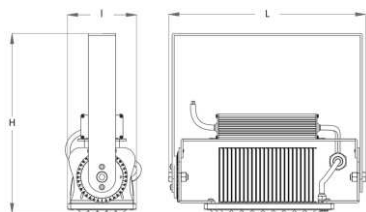

## Photométries



Désignation	Puissance lumineuse (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	T° de couleur (K)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids net (Kg)
03-TR307-14076-3000-60D-IP65-IK10-I	100,2	14076	140,47	3000	291 x 102 x 266	3,3
03-TR307-30691-3000-60D-IP65-IK10-I	219,2	30691	140,01	3000	291 x 219 x 334	5,5
03-TR307-42310-3000-60D-IP65-IK10-I	301,2	42310	140,47	3000	291 x 340 x 324	6,7
03-TR307-56418-3000-60D-IP65-IK10-I	400,3	56418	140,93	3000	485 x 219 x 334	7,8

## Options

- 2700 K, 4000 K et 6500 K
- Possibilité de mixer plusieurs faisceaux sur un même projecteur
- DALI

## Détails



Données pouvant être modifiées sans préavis Version : 29/06/2023

Désignation	Puissance lumineuse (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	T° de couleur (K)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids net (Kg)
03-TR307-10541-3000-10D-IP65-IK10-I	98,2	10541	107,34	3000	291 x 102 x 266	3,3
03-TR307-14116-3000-30D-IP65-IK10-I	100,3	14116	140,73	3000	291 x 102 x 266	3,3
03-TR307-14076-3000-60D-IP65-IK10-I	100,2	14076	140,47	3000	291 x 102 x 266	3,3
03-TR307-14923-3000-90D-IP65-IK10-I	100,4	14923	148,63	3000	291 x 102 x 266	3,3
03-TR307-15098-3000-120D-IP65-IK10-I	100,1	15098	150,82	3000	291 x 102 x 266	3,3
03-TR307-21443-3000-10D-IP65-IK10-I	200,2	21443	107,10	3000	291 x 219 x 334	5,5
03-TR307-28075-3000-30D-IP65-IK10-I	199,2	28075	140,93	3000	291 x 219 x 334	5,5
03-TR307-30691-3000-60D-IP65-IK10-I	219,2	30691	140,01	3000	291 x 219 x 334	5,5
03-TR307-29719-3000-90D-IP65-IK10-I	200,3	29719	148,37	3000	291 x 219 x 334	5,5
03-TR307-30213-3000-120D-IP65-IK10-I	200,1	30213	150,98	3000	291 x 219 x 334	5,5
03-TR307-32163-3000-10D-IP65-IK10-I	300,2	32163	107,13	3000	291 x 340 x 324	6,7
03-TR307-42356-3000-30D-IP65-IK10-I	301,2	42356	140,62	3000	291 x 340 x 324	6,7
03-TR307-42310-3000-60D-IP65-IK10-I	301,2	42310	140,47	3000	291 x 340 x 324	6,7
03-TR307-44692-3000-90D-IP65-IK10-I	300,2	44692	148,87	3000	291 x 340 x 324	6,7
03-TR307-45084-3000-120D-IP65-IK10-I	300,2	45084	150,17	3000	291 x 340 x 324	6,7
03-TR307-42979-3000-10D-IP65-IK10-I	398,2	42979	107,93	3000	485 x 219 x 334	7,8
03-TR307-56232-3000-30D-IP65-IK10-I	399,2	56232	140,86	3000	485 x 219 x 334	7,8
03-TR307-56418-3000-60D-IP65-IK10-I	400,3	56418	140,93	3000	485 x 219 x 334	7,8
03-TR307-59611-3000-90D-IP65-IK10-I	400,5	59611	148,84	3000	485 x 219 x 334	7,8
03-TR307-60390-3000-120D-IP65-IK10-I	400,4	60390	150,82	3000	485 x 219 x 334	7,8
03-TR307-64202-3000-10D-IP65-IK10-I	598,3	64202	107,30	3000	485 x 340 x 324	11,2
03-TR307-84649-3000-30D-IP65-IK10-I	601,2	84649	140,80	3000	485 x 340 x 324	11,2
03-TR307-84434-3000-60D-IP65-IK10-I	601,2	84434	140,44	3000	485 x 340 x 324	11,2
03-TR307-89337-3000-90D-IP65-IK10-I	600,2	89337	148,84	3000	485 x 340 x 324	11,2
03-TR307-89993-3000-120D-IP65-IK10-I	599,1	89993	150,21	3000	485 x 340 x 324	11,2
03-TR307-107205-3000-10D-IP65-IK10-I	1000,2	107205	107,18	3000	600 x 340 x 225	16,3
03-TR307-140434-3000-30D-IP65-IK10-I	999,3	140434	140,53	3000	600 x 340 x 225	16,3
03-TR307-140606-3000-60D-IP65-IK10-I	1000,2	140606	140,57	3000	600 x 340 x 225	16,3
03-TR307-148208-3000-90D-IP65-IK10-I	1000,4	148208	148,14	3000	600 x 340 x 225	16,3
03-TR307-150270-3000-120D-IP65-IK10-I	1000,2	150270	150,23	3000	600 x 340 x 225	16,3



Données pouvant être modifiées sans préavis Version : 29/06/2023