


Un projecteur haut rendement, compact et modulaire combinant 5 optiques et 2 puissances pour l'éclairage de grande hauteur. Une simplicité d'installation et de maintenance, il bénéficie d'un laser directionnel, une protection contre la foudre et les surtensions.

Caractéristiques

- Lentille en polycarbonate
- Corps et cadre en aluminium
- Couleur : RAL 9004 (Noir de sécurité)
- Driver électronique (ED) : Meanwell
- Leds : Philips lumileds
- Rendement lumineux : 135 lm/W
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80
- Durée de vie : L80B10 à 25°C 50 000 h
- Température de fonctionnement : -40°C jusqu'à 55°C
- Résistance aux chocs : IK10
- Indice de protection : IP66

Dimensions

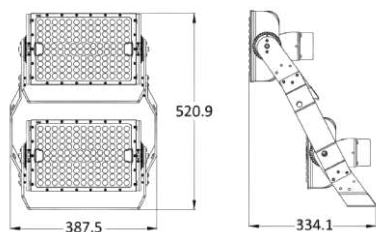

Photométries



Désignation	Puissance lumineuse (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	T° de couleur (K)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids net (Kg)
03-TR317-40687-3000-G4-IP65-IK10-I	300,4	40687	135,44	3000	344 x 184 x 238	6
03-TR317-81588-3000-G4-IP65-IK10-I	600,4	81588	135,89	3000	388 x 334 x 521	12
03-TR317-122317-3000-G4-IP65-IK10-I	901,3	122317	135,71	3000	388 x 485 x 804	18

Options

- 2700 K, 4000 K et 6500 K
- Possibilité de mixer plusieurs faisceaux sur un même projecteur
- DALI
- Laser directionnel


Détails



Données pouvant être modifiées sans préavis Version : 29/06/2023

TR317

Désignation	Puissance lumineuse (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	T° de couleur (K)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids net (Kg)
03-TR317-42886-3000-30D-IP65-IK10-I	301,2	42886	142,38	3000	344 x 184 x 238	6
03-TR317-44072-3000-60D-IP65-IK10-I	301,2	44072	147,15	3000	344 x 184 x 238	6
03-TR317-44706-3000-90D-IP65-IK10-I	301,2	44706	148,43	3000	344 x 184 x 238	6
03-TR317-40687-3000-G4-IP65-IK10-I	300,4	40687	135,44	3000	344 x 184 x 238	6
03-TR317-N.C-3000-30-IP65-IK10-I	N.C	N.C	N.C	3000	388 x 334 x 521	12
03-TR317-88867-3000-60D-IP65-IK10-I	600,5	88867	147,99	3000	388 x 334 x 521	12
03-TR317-88649-3000-90D-IP65-IK10-I	600,2	88649	147,70	3000	388 x 334 x 521	12
03-TR317-81588-3000-G4-IP65-IK10-I	600,4	81588	135,89	3000	388 x 334 x 521	12
03-TR317-127948-3000-30D-IP65-IK10-I	900,2	127948	142,13	3000	388 x 485 x 804	18
03-TR317-133433-3000-60D-IP65-IK10-I	900,5	133433	148,18	3000	388 x 485 x 804	18
03-TR317-134528-3000-90D-IP65-IK10-I	900,2	134528	149,44	3000	388 x 485 x 804	18
03-TR317-122317-3000-G4-IP65-IK10-I	901,3	122317	135,71	3000	388 x 485 x 804	18

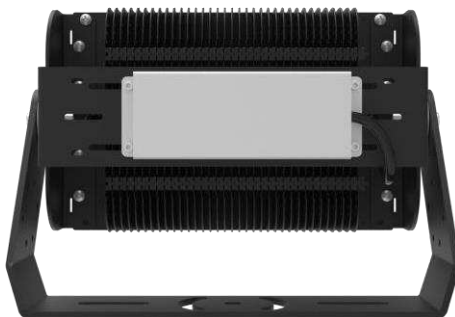

Données pouvant être modifiées sans préavis Version : 29/06/2023