


Luminaire d'éclairage multifonctionnel offrant une bonne efficacité lumineuse, une haute résistance et une facilité d'installation et de maintenance.

## Caractéristiques

- Lentille en polycarbonate
- Corps et cadre en aluminium
- Couleur : RAL 7040 (Gris fenêtre)
- Driver électronique (ED) : Meanwell
- Leds : Philips lumileds
- Rendement lumineux : 156 lm/W
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80
- Durée de vie : L80B10 à 25°C 50 000 h
- Température de fonctionnement : -40°C jusqu'à 55°C
- Résistance aux chocs : IK10
- Indice de protection : IP66

## Dimensions

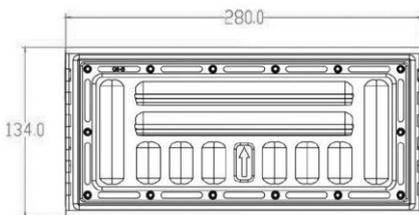

## Photométries



Désignation	Puissance lumineuse (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	T° de couleur (K)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids net (Kg)
03-WA307-4497-5000-IP66-IK10-I	30,2	4721	156,32	5000	280 x 134	1,53
03-WA307-7649-5000-IP66-IK10-I	49,8	7798	156,59	5000	280 x 134	1,53

## Options

- Autres puissances disponibles
- Classe II
- 3000 K
- 1-10 V, DALI

## Détails



Données pouvant être modifiées sans préavis Version : 29/06/2023